

## 90 AM Bryter




**Om 90 AM Bryter.**  
Din monterte bryter, 2, 3 og 4 polet, fra 16 til 32A


### Tekniske data

Standard	EN60669-1/EN60669-2-		
Driftspenning Ue	230-400VA		
Isolasjonspenning Ui	500VA		
Frekvens	50-60H		
Strøm In	16A	25A	32A
Effektap per pol	0,15W	0,7W	0,9W
Slutte og bryte kapasitet	1,15In - 1.1Ue - Cos φ = 0,3		
Arbeidstemperatur	+5 - 40°		
Kabel tilkobling	6mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>	16mm <sup>2</sup>

### Dimensjoner

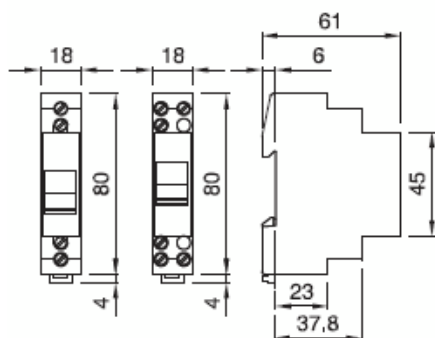

### Koblingsdiagram

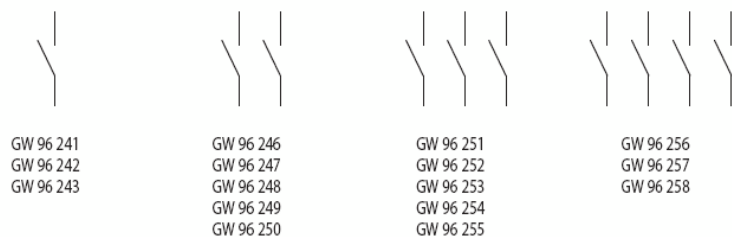

## Utvalg

Art nr.	Spenning	Strøm	Slutte/bryte kapasitet	Poler	Mod	Pakke karton	Elnummer
GW 96 246	230-400VA	16A	1,25 In -1,1 Ue	2	1	3/12	1426571
GW 96 247	230-400VA	25A	1,25 In -1,1 Ue	2	1	3/12	1426572
GW 96 248	230-400VA	32A	1,25 In -1,1 Ue	2	1	3/12	1426573
GW 96 251	230-400VA	16A	1,25 In -1,1 Ue	3	1	2/8	1426574
GW 96 252	230-400VA	25A	1,25 In -1,1 Ue	3	1	2/8	1426575
GW 96 253	230-400VA	32A	1,25 In -1,1 Ue	3	1	2/8	1426576
GW 96 256	230-400VA	16A	1,25 In -1,1 Ue	4	1	2/8	1426577
GW 96 257	230-400VA	25A	1,25 In -1,1 Ue	4	1	2/8	1426578
GW 96 258	230-400VA	32A	1,25 In -1,1 Ue	4	1	2/8	1426579