


## Mikrobølge bevegelse sensor DRM-01



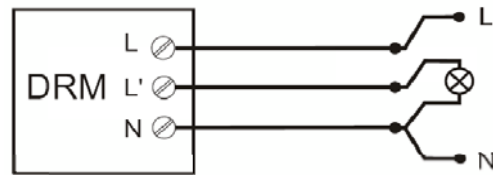




### Om bevegelses sensor DRM-01

Bevegelse sensor DRM-01 benytter hørfrekvent 5,8GHz mikro bølger for deteksjon av bevegelser. Dette gjør at bevegelse sensoren kan gjemmes over himling, i boks etc.

DRM-01 og er helt suveren på steder som kan være eller er utsatt for vandalisme, offentlige bygning- er der man ikke ønsker at publikum skal kunne slå av/på lys og på plasser der man simpelthen ikke ønsker at lysstyringen skal synes.

Denne sensoren kan den justeres slik at det er lyset tennes før man går inn i et rom og ikke behøver å gå inn i et mørkt rom før bevegelse sensoren tennes. Den kan legges i og dermed oppnå direkte sty- ring på utvalgte armaturer.

Styrken på mikro bølgene er meget lav  $\leq 10\text{mW}$  og er helt ufarlig for mennesker og dyr. Til sammen- ligning er mikro bølge oven 1000mW (100 x)

Spenning	180-253V AC
Maks belastning	<5A
Justering omgivelses lys	Justerbar 45 - 2000Lx
Tidsforsinkelse	Justerbar 5sec -12min
Sensitivitet (h=2,5m)	Justerbar 1 – 10m
Deteksjons vinkel	360°
Installasjonshøyde	0, 5 til 3,5m
Effektforbruk	0,9W
Arbeids temperatur	-20 til + 50° C
Tilkobling	Skru tilkobling 1 - 2,5mm <sup>2</sup>
Størrelse	46 x 93 x 42 (h x l x b)
Montering	Utvendig med to skruer
IP grad	20
Mikrobølge frekvens	5,8GHz
Utstråling mikrobølge	$\leq 10\text{mW}$
<b>Laster</b>	
 230V Glødepære / Halogen	600W
 Ukompenserte lysrør	300W
 Serie kompensert lysrør	300W
 Parallell kompenserte lysrør	200W
 Kompakt lysrør	240W

Type	Tekst	Pakn.	Elnr
DRM-01	Mikrobølge bevegelsessensor	1	1426558