


360° Bevegelse sensor

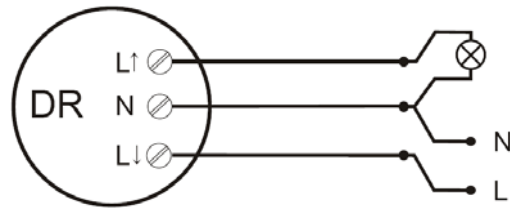

Om Bevegelse sensor 360°

Bevegelsessensor for tak montasje.

Spesifikasjoner	
Spenning	230V AC /50Hz
Maks belastning	≤7A
Beskyttelse mot overbelastning	WTA 5x20, 10A/250V
Justering omgivelses lys	Justerbar 3-2000 lux
Tidsforsinkelse	Justerbar 10sek ± 5 sek til 4 min±1 min
Hastighet deteksjon	0,6 til 1,5m/sek
Deteksjons vinkel	360°
Deteksjons distanse (h=3m, t = < 24° C)	R=5m
Installasjonshøyde	0,5 til 3,5m
Effektforbruk	0,45W
Arbeidstemperatur	-20 til + 40° C
Tilkobling	Skru tilkobling 1,5mm ²
Størrelse	Ø 110mm, h 35mm
Montering	Utvendig med to skruer
IP grad	20
Laster	
⚡ 230V Glødepære / 230 Halogen pære	1400W
⚡ Kompakt sparepærer	300W
⚡ LED	325W
⚡ Tronic trafo	325VA

Type	Tekst	Elnr
DR-06	Bevegelse sensor tak 360°	1426557