

## EUD61NPS-230V

Universal dimmer fra Eltako. Dimmeren er beregnet for 230V gløde /halogen pære inntil 400W, induktiv last (jernkjerne trafo inntil 400W) og kapasitiv last (tronic trafo inntil 400W)



Justering av lysstyrke ved dimmingen min/maks



Justering av hastighet på dimmeren min/maks



Dimmeren styres med en vippe bryter eller flere impulsbrytere. Impulsbryter;

Et kort trykk slår dimmeren på/av. Holdes impulsbryteren inne dimmes lyset opp/ned, slippes bryteren og trykkes på nytt snur dimme retningen. Dimmeren husker siste verdi. (anbefales)

Vippe bryter: Hvis bryter slås på deretter raskt av og på igjen vil dimmeren dimme opp/ned. Når ønsket verdi er nådd slås bryteren igjen raskt av/på.


Hvis bryter står på og det trykkes raskt av/på en gang til vil dimmeretningen snu når ønsket verdi er nådd slå bryteren igjen raskt av/på.

Andre funksjoner;

1. Barneroms funksjon: Lyset er slått av. Hvis impulsbryteren bryteren trykkes ned i  $\geq 1$  sek vil lyse tenne i min nivå (enten fabrikk innstilling eller justert på dimmeren) (kun impulsbryter)

- Innsøvingsfunksjon; Trykk på impulsbryteren to ganger i løpet av 1 sekund og dimmeren går i innsøvings modus. Hvis lysstyrken på dimmeren er 100 % når funksjonen aktiviseres vil det ta 60 minutter å dimme ned lyset og det slås av. Hvis lysterken er dimmet til 50 % vil det ta 30 minutter..... (kun impulsbryter)

Fabrikkinnstillinger velgere



Tekniske data

230V Glødepærer og halogen pærer opptil 400W <sup>1</sup>


Induktive trafoformer opptil 400W <sup>123</sup>

Elektroniske transformatorer opptil 400W <sup>123</sup>

Maks /min temperatur +50° C / -20° C <sup>4</sup>

Standby loss 0,5W

- Maks last avgjøres av temperatur i omgivelsene / ventilasjon.
- Maks to induktive transformatorer av samme type kan tilkobles pr dimmer. Dimmingen skal kun skje på primærsiden. Det er ikke mulig å blande induktiv og kapasitive laster.
- I induktive transformatorer kan det være et tap på opptil 20 %, Elektroniske kan ha et tap på inntil 5 %.
- Dette tapet må det tas hensyn til i tillegg til effekten til lyskildene.
- Kan påvirke kapasiteten på dimmeren

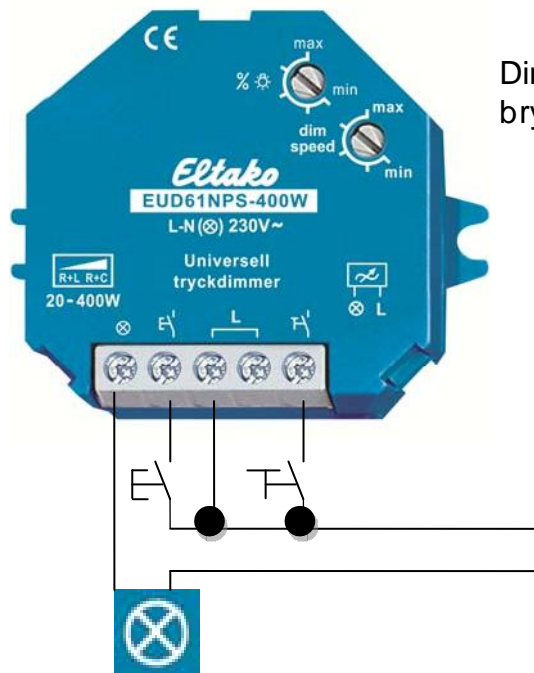

Dimmeren kan styres med vanlig bryter og n x impulsbryter(e)