







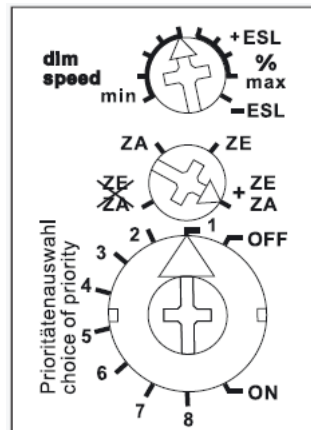


Universal impuls dimmer EUD12Z

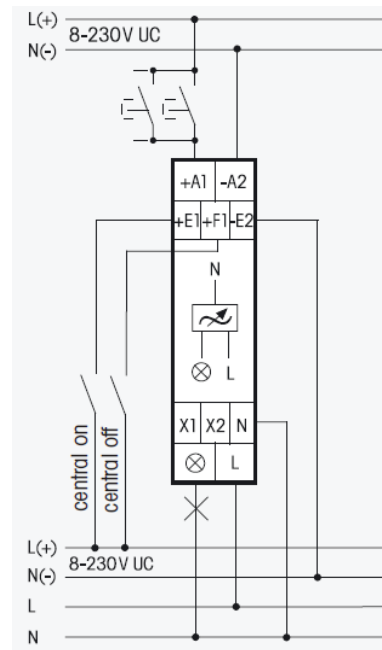

Funksjonsvelgere
(Fabrikkinstilling)



EUD12Z er en universal dimmer fra Eltako. Dimmeren er beregnet for Ohmske laster R (Gløde/Halogen 230V lyskilder), Induktive laster L (Jernkjerne trafo), kapasitive laster C (tronic trafo) og dimmbare 230V sparepærer. Dimmeren monteres på DIN skinne og styres med en eller flere impulsbrytere. Den har innsoving funksjon (lyskilden slås av etter en satt tid maks 60 min) og barnerom funksjon (lyskilden settes direkte til min verdi)

Spesifikasjoner	
Styrespenning	8 - 230V AC/DC
Driftspenning	230V AC
Maks/min belastning	0 - 400W (3400W med LUD)
Spenning last	230V AC
Laster	
 230V Glødepære / 230 Halogen pære	400W, inntil 3400W med LUD12 (el nr. 1438886), 1 stk LUD +400W, 2-5 LUD + 350W, 6-9 LUD + 300W
 Induktiv last (jernkjerne trafo)	
 Kapasitive laster (tronic trafo)	
 Dimmbare sparepærer	100W (inntil 900W med LUD12)
Beskyttelse	
 Overspenning	Ja
 Temperatur	Ja
 Kortslutning	Ja
Montasje	På DIN skinne
Dimensjon	B: 18mm(1 modul), D: 58mm
Innsovingsfunksjon	Ja
Barnerom funksjon	Ja

Type	Tekst	Elnr
EUD1NPS	Universal dimmer 400W (3400W med LUD)	1438884